


KEYKAP F9

UTILIZZO :

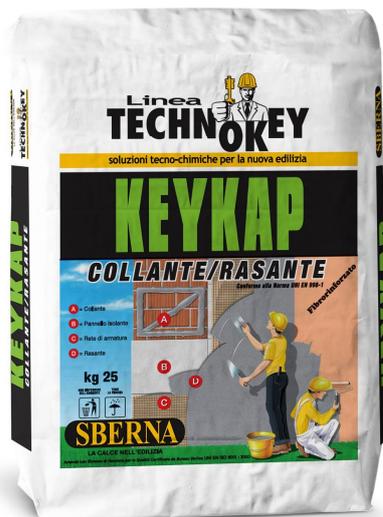

COLLANTE / RASANTE

- **Colore Bianco o Grigio.**
- **Fibrorinforzato !!!**

Per il collaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene (EPS bianco o grigio) nei sistemi di isolamento termico a cappotto tipo :



EPS í biancoí



EPS í con grafiteí

COMPOSIZIONE :

KEYKAP F9 :

a base di cemento, calce, inerti selezionati (calcarei), fibre e additivi.

CARATTERISTICHE :

Resistenza compr. (28gg) - **8 N / mm²**

Adesione - **0,8 N / mm²**

Coef. Diffusione vapore acqueo (μ) = **25**

VANTAGGI :

- **Ottima adesione ;**
- **Ottima resistenza ai cicli di gelo/disgelo ;**
- **Colore : bianco o grigio ;**
- **Prodotto fibrorinforzato ;**
- **Conforme alla norma UNI EN 998-1**

APPLICAZIONE :



Art.	Colore	Peso Sacco (Kg)	Sacchi / Bancale (nr.)	Granulometria (mm)	Spessore consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m ²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m ² /mm)
KKF9W	bianco	25	40	0/1	3 ÷ 5	3,5 ÷ 4	1,4 ÷ 1,6
KKF9G	grigio						