

## SCHEDA TECNICA

KIT DI ISOLAMENTO  
TERMICO A CAPPOTTO

ETA 04/0030 6ETAG 014 6

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>     | <b>TASSELLI</b> ad espansione per il fissaggio meccanico supplementare dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento termico a cappotto. Composto da un disco (piatto) che ha la funzione di pressare il pannello contro il supporto per punzonamento, e da un gambo (chiodo) che ne garantisce la presa nel supporto. Presenta una punta chiusa con espansione al di sopra di questa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Composizione</b> | <b>TASSELLI</b> in polipropilene con gambo/chiodo in acciaio elettrolitico e rivestito in plastica per ridurre i ponti termici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vantaggi</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>TASSELLI</b> con 6 European Technical Approval <b>ETA 6</b> secondo la Guida Europea <b>ETAG 014 : 2001. ETA 04/0030</b></li><li>▪ Categoria d'impiego : <b>A</b> ( calcestruzzo ) ; <b>B</b> ( mattoni pieni ) ; <b>C</b> ( mattoni forati ) ; <b>D</b> ( calcestruzzo alleggerito )</li><li>▪ Forniscono stabilità al sistema supporto-collante-pannello fino a quando il collante sia asciutto.</li><li>▪ Inoltre, funzionano da collegamento temporaneo con la finalità di evitare eventuali rischi di distacchi del pannello ( effetto pressione-depressione del vento ).</li><li>▪ Presenta un coprichiodo con diversi colori in funzione alla lunghezza de tassello.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Impiego</b>      | Per i sistemi di isolamento termico per esterni a cappotto i <b>TASSELLI</b> vengono utilizzati come fissaggio meccanico supplementare dei pannelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Applicazione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• I <b>TASSELLI</b> vanno inseriti in ogni giunto ed al centro del pannello (sempre in corrispondenza del collante almeno 5 / 6 tasselli per m²).</li><li>• Si consiglia fare una prova sul supporto, con la finalità di poter definire la lunghezza, tipologia e idoneità del tassello.</li><li>• Per le zone perimetrali in concomitanza agli spigoli delle facciate il numero dei <b>TASSELLI</b> viene incrementato in funzione alla tipologia e ubicazione del fabbricato.</li><li>• Entro le 48 ore trascorse dalla posa del pannello isolante con il collante, si procede ad effettuare il foro (con relativo trapano) nel pannello e nella parete utilizzando una punta con diametro Ø 8 mm . In caso di calcestruzzo si consiglia un foro da 9 mm.</li><li>• Si procede all'inserimento del tassello che dovrebbe avvenire senza ausilio di martelli fino a quando il disco o piatto non aderisce perfettamente al filo della superficie del pannello isolante. Nel caso in cui il tassello non penetrasse interamente, verificare che la foratura sia stata eseguita correttamente (con la giusta profondità).</li><li>• Posizionare il gambo o chiodo all'interno dell'apertura del tassello e farlo entrare quanto più possibile a mano libera, poi con l'ausilio del martello in gomma farlo penetrare interamente.</li><li>• A lavoro ultimato il gambo risulterà completamente inserito nel tassello in modo da permetterne la sua espansione.</li></ul> |

## TASSELLI Ø8x60 mm Espansione chiodo in acciaio

**Fornitura** In cartoni da 100 o 200 tasselli (in funzione alla lunghezza).


### CARATTERISTICHE TECNICHE :

Tabella 1 ( indicativa ) :

| Foro<br>Diametro<br>( Ø ) in mm | Piatto<br>Diametro<br>( Ø ) in mm | Chiodo<br>Lunghezza<br>( L ) in mm |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 8                               | 60                                | 100 a 300                          |

Tabella 2 ( indicativa ) :

| Diametro<br>Foro<br>( Ø ) in mm | CATEGORIA<br>A,B,C,D                               |                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 | Profondità min.<br>del foro nel muro<br>(Lm) in mm | Profondità minima di<br>Ancoraggio nel muro<br>(La) in mm |
| 8                               | 50                                                 | 40                                                        |

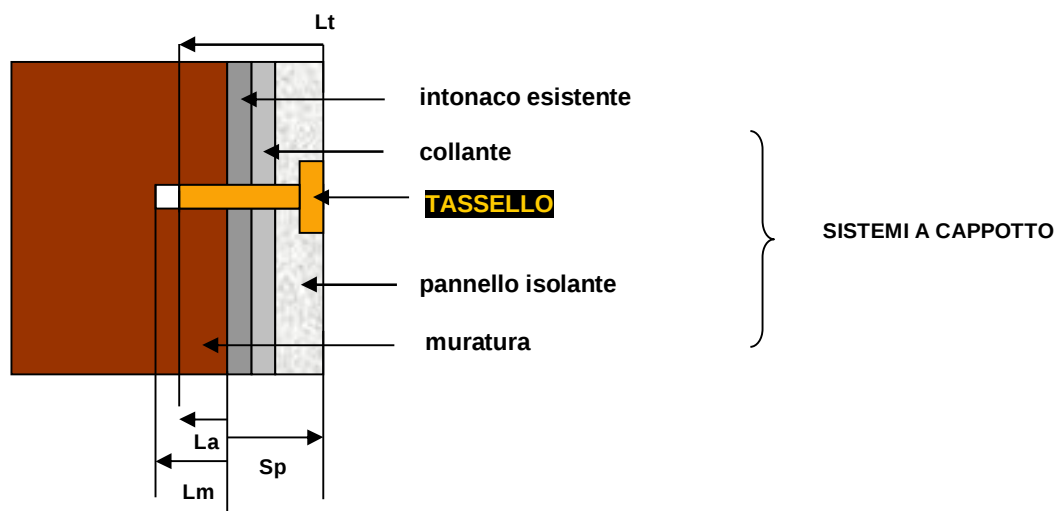

$$Lt \text{ (tassello)} = Sp \text{ (pannello + intonaco + collante)} + La \text{ (ancoraggio al supporto)}$$

### NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008**
- Il prodotto non rientra tra le sostanze pericolose ai sensi del **D.L. n.65** del 14.03.03 e della **Direttiva 99/45/CE**
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.