



RASOELASTIC

UTILIZZO

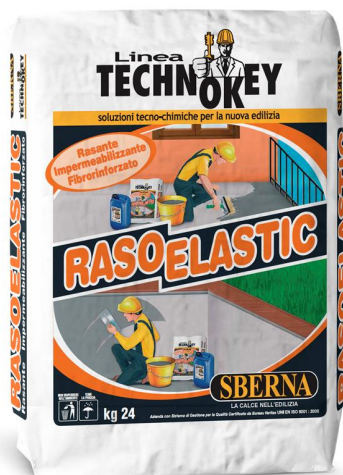

RASOELASTIC : Rasante bicomponente composto da **6** polvere **6** + **6** lattice **6** idoneo per impermeabilizzare :

intonaci a base cemento
strutture in calcestruzzo
vasche in cemento
muri controterra
balconi
terrazze
piscine

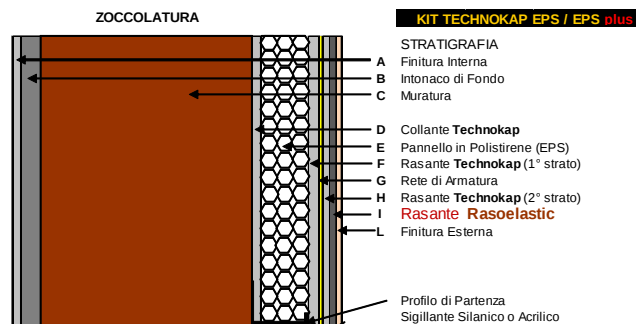

COMPOSIZIONE

RASOELASTIC :

- Parte in polvere : a base di cemento, inerti silicei, fibre e additivi.
- Parte liquida (lattice): a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa.

CARATTERISTICHE

- Adesione al calcestruzzo **Ö 1 N/mm²** ;

VANTAGGI

- **Ottima adesione / impermeabilizzazione**
- **Elevata resistenza ai sali e agli alcali**
- **Resistente ai cicli gelo/ disgelo.**
- **Ottima elasticità e flessibilità**

APPLICAZIONE

- A pennello o con spatola metallica.



Art.	Versione del prodotto	Peso Sacco+Fustino (Kg)	Spessore min. (mm / due mani)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
REL/SPAT	6 a spatola 6	24 + 8	2	1,6 ñ 1,8
REL/PEN	6 a pennello 6	24 + 8,5	2	1,5 ÷ 1,7