SBERNA
LA CALCE NELL'EDILIZIA

Sistema K
KIT DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Kit TECHNOLAN GLASS

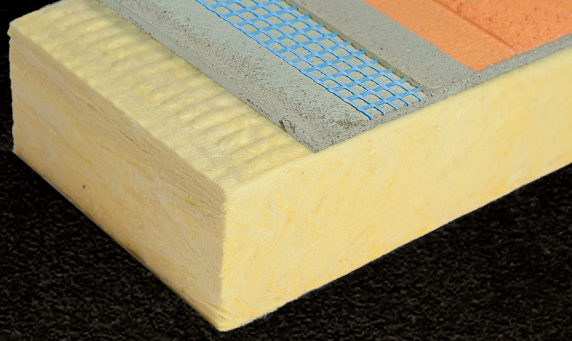

KIT TECHNOLAN GLASS

Soluzione **TERMO-ACUSTICO** traspirante e incombustibile

Sistema d'isolamento termico per esterni "A CAPPOTTO" con pannelli in **lana di vetro (MW)**

SOLUZIONE STANDARD

1 Incollaggio pannelli
TECHNOLAN

2 Pannelli isolanti in lana di vetro
LANA DI VETRO

3 Fissaggio meccanico
TASSELLI con chiodo in PVC

4 Rasatura pannelli isolanti
TECHNOLAN

5 Rete di armatura
RETE ETA-A

6 Primer
PRIMER SILOSSANICO

7 Rivestimento in pasta
RIVESTIMENTO SILOSSANICO "antialga"

8 Accessori principali
Profilo di partenza, paraspigoli ...

VARIANTI

3 TASSELLI con chiodo in acciaio / TASSELLI con vite
6 PRIMER AI SILICATI
7 RIVESTIMENTO AI SILICATI / ACRILSILOSSANICO
6 Rivestimento in polvere: RASOFORTE
7 Pitture: PITTURA ACRILSILOSSANICA

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Regolamento UE n.305/2011; n. 574/2014
Direttiva Europea 2002/91/CE e 2010/31/UE sull'efficienza energetica
Guida ETAG 004 Ediz. 2013; Guida ETAG 014 : 2011
D.L. n.192 del 19.08.2005, D.L. n.311 del 29.12.2006
UNI EN 13162; UNI EN 998-1; UNI EN 15824

VANTAGGI DEL SISTEMA
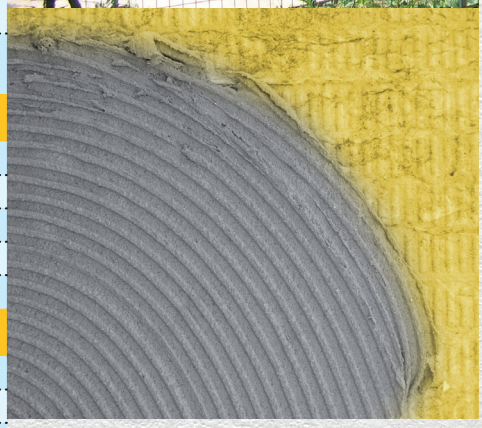
prodotti a marcatura CE
azienda con certificazione UNI EN ISO 9001 : 2008
collaudato nelle diverse soluzioni e varianti
con sufficiente potere isolante e prestazioni acustiche
alto costo di investimento
richiede accurata posa nella lavorazione
idoneo per l'applicazione su superfici asciutte
con diverse soluzioni (finiture)
elevata reazione al fuoco
ottima flessibilità, stabilità e resistenza agli urti
prodotti traspiranti
pannello composto da vetro riciclato per l'80%