


# INTO BIO

### UTILIZZO :

Viene utilizzato come :

**intonaco di fondo  
in ambienti interni o esterni.**

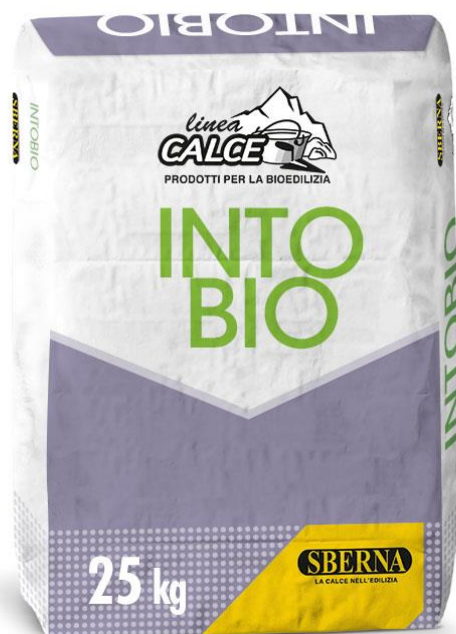

**Naturale e Traspirante**

**Per la BIOEDILIZIA**

### COMPOSIZIONE :

#### **INTO BIO :**

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5 ,  
legante pozzolanico, inerti siliceo-carbonatici  
selezionati

### CARATTERISTICHE :

- Marcatura **CE** : **UNI EN 998-1**
- R compressione = **2,5 N/mm<sup>2</sup>**
- Coef. Diff. vapore :  **$\mu = 8$**
- Sp. Minimo = **20 mm**

### VANTAGGI :

- *Traspirante*

  
**PRODOTTO NATURALE**

### APPLICAZIONE :

*Manuale o meccanizzata*



Art.	Peso Sacco ( Kg )	Granulometria ( mm )	Consumo ( kg/m <sup>2</sup> /mm )	N° Sacchi / Bancale
<b>IBLC</b>	<b>25</b>	<b>0 / 1,6</b>	<b>1,4 Ò 1,6</b>	<b>40</b>