

BIO STAR

UTILIZZO :

*Finitura da applicare su intonaci di fondo a base calce. Prima della finitura si consiglia applicare un rasante traspirante tipo **RASO BIO**.
Da tinteggiare con idonea pittura.*



- **FINITURA AL CIVILE**
 - **BIANCHISSIMA**
 - **TRASPIRANTE**

a base calce idraulica naturale



per un ambiente abitativo più sano

COMPOSIZIONE :

- **BIO STAR** a base calce idraulica naturale NHL 3,5, legante pozzolanico, inerti selezionati (carbonatici cristallini bianchissimi).

CARATTERISTICHE :

- R compressione $\sim 2 \text{ N/mm}^2$
- Adesione $\sim 0,3 \text{ N/mm}^2$
- Coeff. Diffusione vapore : $\mu = 10$


VANTAGGI :

- **Marchatura CE**, conforme alla **EN 998-1**
- Resistente e traspirante.
- Colore : **bianco**


PRODOTTO NATURALE

APPLICAZIONE :

- Stesura con la spatola metallica o cazzuola americana e rifinitura con frattazzino in spugna.

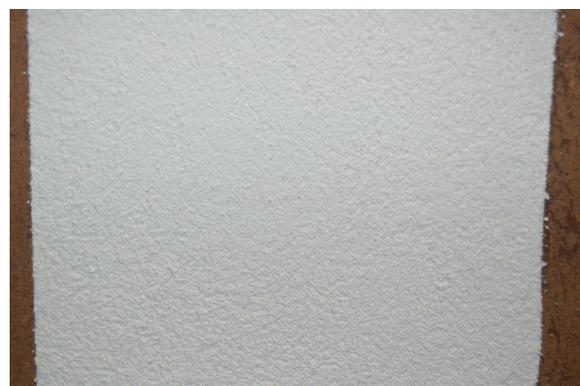

Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
BSLC	25	40	0,5	(1,5 ÷ 1,7)