


## RASO PANN

#### UTILIZZO :

**Rasante fibrorinforzato** : per la rasatura di lastre/pannelli in cemento o per intonaci di fondo con superficie non regolare o grezza.



- **RASANTE PER PANNELLI IN CEMENTO**
  - **RASANTE A SPESSORE**
    - **TIXOTROPICO**
    - **FIBRORINFORZATO**

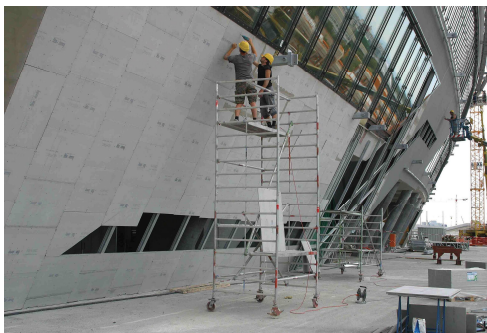

#### COMPOSIZIONE :

#### ▪ **RASO PANN** :

a base di cemento, calce, sabbia siliceo-carbonatica, fibre.

#### CARATTERISTICHE :

- **R compressione** : ~ 5 N/mm<sup>2</sup>
- **Adesione** : ~ 0,4 N/mm<sup>2</sup>
- **Permeabilità al vapore** :  $\mu=20$

#### VANTAGGI :

- Prodotto di qualità predosato e controllato in stabilimento.
- **Buona adesione e resistenza** ;
- **Buona lavorabilità** ;
- **Colore : grigio** ;
- **Conforme alla norma EN 998-1.**



#### LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco ( Kg )	N° Sacchi / Bancale	Granulometria ( mm )	Sp. (consigliato) ( mm )	Consumo (indicativo) ( Kg/m <sup>2</sup> /mm )
RPN	25	40	1,2	5 a 7	1,50 a 1,70