


KEYRASO CLS

UTILIZZO

Idoneo come rasante / finitura a basso spessore, per supporti in calcestruzzo o cemento.

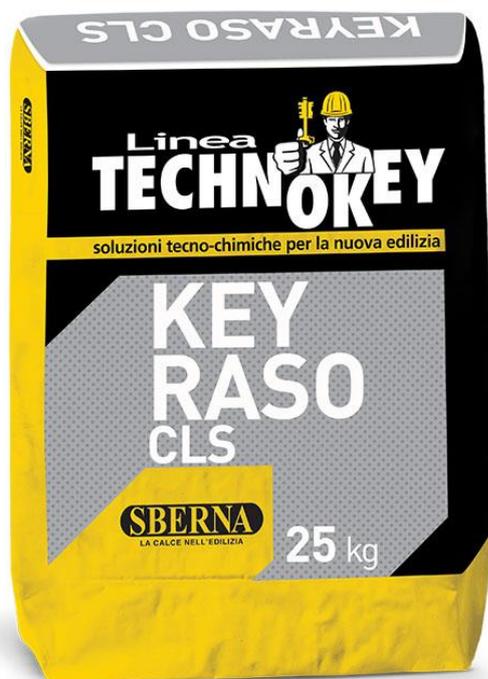

RASANTE / FINITURA

FIBRORINFORZATO

COMPOSIZIONE

KEYRASO CLS :

a base di cemento, inerti selezionati (sabbia silicea), fibre e additivi.

CARATTERISTICHE

- Adesione al calcestruzzo :
 - 1 N/mm²
- Resistenza a compressione :
 - 12 N/mm²

VANTAGGI

- Prodotto di qualità controllato in stabilimento ;
- Buona resistenza a compressione
- Buona adesione
- Frattazzabile
- Conforme alla **EN 998-1**

APPLICAZIONE



Art.	Peso Sacco (Kg)	Granulometria (mm)	Nr. Confezioni / bancale	Consumo (indicativo) (kg / m ² / mm)
KS	25	0 / 0,6	40	1,5 a 1,6