


SIBERNA

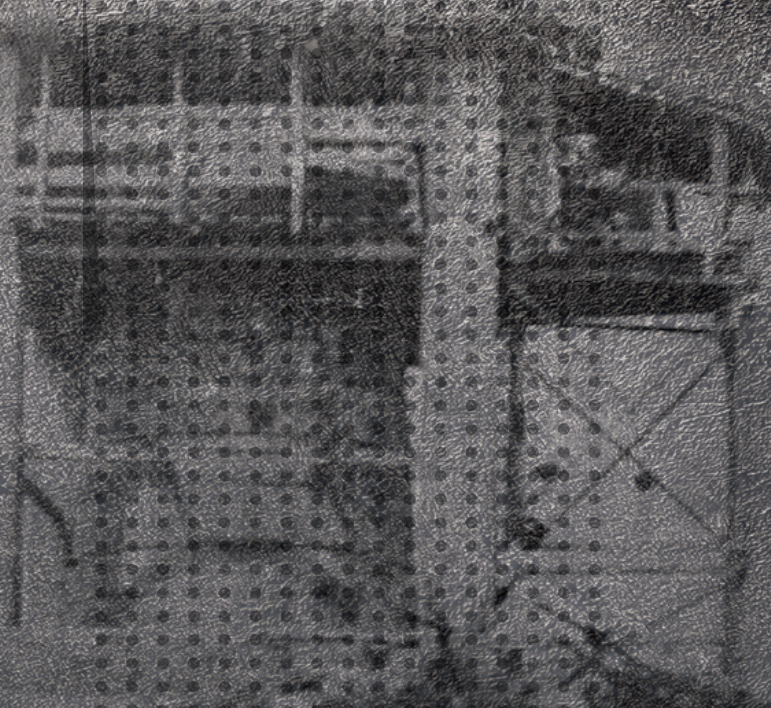

linea  **Jolly**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

CATALOGO PRODOTTI



prodotti bi-sacco predosati a base calce naturale e/o cemento

Nata dalla nostra esperienza di produttori di calce da oltre quarant'anni, abbinata alla innata passione per la ricerca e la selezione dei materiali, la Linea Jolly è composta da prodotti in confezione bisacco predosati. Questi sono l'ideale per ottenere il perfetto equilibrio dei componenti al momento dell'uso e quindi il massimo risultato nel mondo dell'edilizia tradizionale. Oggi, dopo più di 20 anni di presenza sul mercato con grande successo, la Linea Jolly si amplia con altri prodotti più specifici, anche per la bioedilizia, per risolvere le sempre maggiori esigenze di cantiere e le richieste dettate dalle nuove normative.

Questa è una linea completa di malte a calce, massetti, calcestruzzi e sabbie, per gli impieghi più diversificati: murature in laterizio, in blocco, in mattone faccia a vista, murature in sasso.

Intonaci tradizionali, risananti, termoisolanti, protettivi antincendio. Calcestruzzi prestazionali strutturali, alleggeriti e rapidi. Una gamma completa per l'operatore moderno.

linea SANUS

MALTE E INTONACI

MALTA BASTARDA M5	32
MALTA DI CEMENTO	32
MALTA STRUTTURA	33
MALTA FACCIAVISTA	33
MALTA DA BLOCCO	34
MALTA TERMICA REI	34
MALTA BIO	35
BIOMALTA STUCCATURA	35

MASSETTI E PAVIMENTI

PAVICOCIO	36
SABBIACIMENTO PIÙ	36
PIETRA 60	37
STUCCATURA PIETRA	37

CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO RCK37	38
CJ RAPID	38
CALCESTRUZZO BIANCO	39

SABBIE

SABBIA FINE	40
SABBIA VAGLIATA	40
SABBIA MISTA	41
GHIAIA LAVATA	41

SBERNA

smart materials since 1973



EQUILIBRIO PERFETTO,
MASSIMA RESA.

MALTE E INTONACI



MALTA BASTARDA M5

FIBRORINFORZATA

Malta tradizionale predosata (TIPO M5), a base di cemento, calce, fibre, sabbie silicee selezionate e additivi.
IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata per molteplici usi sia per muri portanti, di tamponamento, in cotto o altro, che per intonaci interni o esterni.

GRANULOMETRIA	0/4 mm
SPESSORE (INTONACO)	1-2 cm
RESA	70 a 72 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-1 UNI EN 998-2



MALTA DI CEMENTO

ELEVATA RESISTENZA

Malta tradizionale predosata ad elevata resistenza (TIPO M10), a base di cemento, calce e sabbie silicee selezionate e additivi.
IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata per applicazione di intonaci di fondo per esterni ed interni, malte per murature, pose di pietre naturali.

GRANULOMETRIA	0/4 mm
SPESSORE (INTONACO)	1-2 cm
RESA	70 a 72 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-1 UNI EN 998-2



SBERNA
smart materials since 1973

linea
Jolly
MALTE PRONTO USO

linea
SANUS

linea Jolly/Sanus

MALTE E INTONACI



MALTA STRUTTURALE

ALTA RESISTENZA - PER ZONE SISMICHE

Malta per murature (TIPO M15), a base di cemento, calce e sabbia silicea.

IMPIEGO: malta da muratura per allettamento e collegamento di pareti e murature.

GRANULOMETRIA	0/4 mm
SPESSORE	8-20 mm
RESA	70 a 72 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-2



MALTA FACCIAVISTA

IDROFUGATA

Malta tradizionale idrofugata predosata (TIPO M5), a base di cemento, calce e sabbie silicee selezionate e additivi.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata per murature a vista in mattoni o blocchi di cemento.

GRANULOMETRIA	0/1 mm
SPESSORE	8-20 mm
RESA	63 a 65 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-2



SBERNA
smart materials since 1973

linea **Jolly**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

MALTE E INTONACI



MALTA DA BLOCCO

IDROFUGATA - RESISTENTE

Malta tradizionale idrofugata predosata (TIPO M10), a base di cemento, calce, sabbie silicee e additivi.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata per murature a vista con blocchi in calcestruzzo e nella realizzazione di muri tagliafuoco; per la realizzazione di murature portanti resistenti al fuoco in blocchi di calcestruzzo.

GRANULOMETRIA	0/3 mm
SPESSORE	8-15 mm
RESA	63 a 65 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-2



MALTA TERMICA

REI
30 + 240

ISOLANTE

Malta predosata (TIPO M5), a base di cemento, calce, inerti minerali leggeri e inerti silicei, fibre e additivi.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata per allettamento e collegamento di pareti e murature in elementi termoisolanti o come intonaco protettivo antincendio, per la realizzazione di murature portanti resistenti al fuoco in blocchi di laterizio.

GRANULOMETRIA	0/3 mm
SPESSORE (INTONACO)	1-2 cm
RESA	57 a 59 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Litri 22 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
CLASSIFICATO	Intonaco protettivo antincendio (D.M. 16.02.07)
MARCATURA CE	UNI EN 998-1 UNI EN 998-2



SBERNA
smart materials since 1973

linea **Jolly**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

MALTE E INTONACI



PRODOTTO NATURALE

MALTA BIO

TRASPIRANTE

Malta tradizionale predosata (TIPO M5), a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 legante pozzolanico, grassello di calce e sabbie silicee.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata come malta per murature o intonaci, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.

GRANULOMETRIA	0/4 mm
SPESSORE (INTONACO)	1-2 cm
RESA	70 a 72 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-1 UNI EN 998-2



PRODOTTO NATURALE

BIOMALTA STUCCATURA

MALTA RISANANTE PER FUGHE

Malta macroporosa a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, legante pozzolanico, fibre e inerti calcareo-silicei. Ideale per stuccature in esterno e interno di muri in pietra o mattoni.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegata come malta idrorepellente idonea per la stuccatura di muri in pietra, cocci, laterizi, ecc.

GRANULOMETRIA	0/4 mm
SPESSORE (INTONACO)	1-2 cm
RESA	16,5 kg/m ² /cm
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 998-1



SBERNA
smart materials since 1973

linea **Jolly**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

MASSETTI E PAVIMENTI

PRODOTTO NATURALE


PAVICOCIO

PAVIMENTO DECORATIVO

Pavimento a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 legante pozzolanico e cocchiopesto macinato.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegato come massetto da levigare a indurimento avvenuto.

GRANULOMETRIA	0/10 mm
SPESORE MIN	3 cm
CONSUMO	20 a 22 Kg/m ² /cm
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra

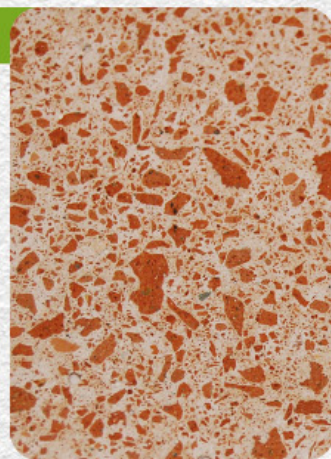

SABBIACEMENTO PIÙ

MEDIORAPIDO - 8 giorni

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegato per la realizzazione di pavimentazioni interne e esterne. Consigliato per pavimenti ceramici, in cotto, in pietra naturale, ecc.

GRANULOMETRIA	0/6 mm
RESA	75 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13813



SBERNA
smart materials since 1973

linea **Jolly**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

MASSETTI E PAVIMENTI



PIETRA 60

MASSETTO PER PAVIMENTI IN PIETRA

IMPIEGO: si impasta con benne munite di coclea miscelatrice o betoniera verticale e viene impiegato come massetto per la posa di cubetti, ciottoli, lastre, masselli autobloccanti, etc, nelle pavimentazioni di strade, piazze, rotonde, marciapiedi, parcheggi, etc.

GRANULOMETRIA	0/5 mm
RESA	20 Kg/m ² /cm
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13813



STUCCATURA PIETRA

MALTA PER LA FUGATURA DI PIETRE NATURALI

IMPIEGO: si impasta impiegando una betoniera verticale, un trapano miscelatore oppure benne munite di coclea miscelatrice e viene impiegato come malta per la fugatura di cubetti, ciottoli, lastre, masselli autobloccanti, etc, nelle pavimentazioni di strade, piazze, rotonde, marciapiedi, parcheggi, ecc.

GRANULOMETRIA	0/3 mm
RESA	Vedi scheda tecnica
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



CALCESTRUZZO



CALCESTRUZZO RCK 37

Rck = 37 N/mm²

Calcestruzzo predosato "a secco".

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegato per lavori di rifinitura, manutenzioni, fondamenta, muri portanti, pozzetti, travi e manufatti in genere.

GRANULOMETRIA	0/11 mm
RESA	88 a 90 sacchi/m³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
CONFORME ALLA NORMATIVA	UNI EN 206-1



CJ RAPID

Rck = 30 N/mm²

Calcestruzzo predosato "a secco" a indurimento rapido.

IMPIEGO: si impasta con mescolatore o betoniera e viene impiegato per lavori di rifinitura, manutenzioni, muretti di recinzione, pozzetti e manufatti in genere.

GRANULOMETRIA	0/11 mm
RESA	88 a 90 sacchi/m³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



SBERNA
smart materials since 1973

linea **Jolly**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

CALCESTRUZZO



CALCESTRUZZO BIANCO

Rck=37 N/mm²

Calcestruzzo predosato "a secco". Esente da inerti riciclati e da metalli pesanti. Colore: bianco

IMPIEGO: per riparazione e manutenzione delle strutture, per la realizzazione di manufatti a vista "bianco".

GRANULOMETRIA	0/11 mm
RESA	88 a 90 sacchi/m³
CONFEZIONE	sacco da kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



SBERNA
smart materials since 1973

linea
Jolly
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

SABBIE



SABBIA FINE

Sabbia silicea di fiume lavata e selezionata.

IMPIEGO: ideale per rifiniture di pavimenti in porfido, autobloccanti e altro, nonché per la produzione di malte da murature o malte perintonaci.

GRANULOMETRIA	0/1 mm
RESA	52 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13139



SABBIA VAGLIATA

Sabbia silicea naturale lavata e selezionata.

IMPIEGO: ideale per la produzione di malte per murature o perintonaci.

GRANULOMETRIA	0/4 mm
RESA	58 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	Illimitata in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13139



SBERNA
smart materials since 1973

linea **JOLLY**
MALTE PRONTO USO

linea **SANUS**

linea Jolly/Sanus

SABBIE



SABBIA MISTA

Sabbia silicea naturale lavata e selezionata.

IMPIEGO: ideale per la preparazione di calcestruzzi di ogni genere.

GRANULOMETRIA	0/11 mm
RESA	70 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	Illimitata in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 12620



GHIAIA LAVATA

Ghiaia silicea naturale lavata e selezionata.

IMPIEGO: consigliato per riempimenti ornamentali.

GRANULOMETRIA	4/12,5 mm
RESA	70 sacchi/m ³
CONFEZIONE	Sacco da Kg 25 su bancale EPAL da sacchi 60
CONSERVAZIONE	Illimitata in confezione integra





linea **SANUS**

SBERNA

smart materials since 1973

Fornace Sberna srl
Strada Colli Nord, 12
46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376 801551
Fax 0376 801498
commerciale@sberna.it
www.sberna.it