

LINEA TECNICA MATERICA

prodotti per pavimenti e
rivestimenti monolitici hi-tech

I rivestimenti monolitici consentono di personalizzare ogni ambiente, rendendolo davvero unico.

Prodotti innovativi per creare pavimenti e rivestimenti uniformi senza fughe, ottenendo un effetto visivo di grande impatto, ma soprattutto altissima resistenza con pochi millimetri di spessore.

Le prestazioni tecniche rischiano di passare inosservate rispetto alle doti estetiche che permettono di spaziare dall'estrema ricchezza decorativa e cromatica alla purezza di effetti lucidi e finiture trasparenti. Nessun altro materiale consente di avere così tanti pregi in una sola superficie.

Le caratteristiche altamente tecnologiche di questi materiali ne consentono l'uso anche in ambienti ad alto tasso di umidità (bagno, cucina, centri benessere) o di sollecitazione meccanica (industria, rimessaggio, spazi pubblici). Ideali per applicazioni in ambito residenziale anche su pavimenti preesistenti senza necessità di demolizioni.


Sono dei composti premiscelati pronti all'uso, che possono essere addizionati con pigmenti o minerali o altro per personalizzare il risultato.

Possono essere anche applicati a strati, utilizzando l'ultimo come mano di finitura. Si può creare un rivestimento uniforme su qualsiasi superficie (parete, pavimento, mobile, ecc.) senza fughe, ottenendo un effetto visivo di grande impatto.

I vantaggi di questi materiali

- atossici
- esteticamente pregevoli
- resistenti
- versatili
- igienici
- rinnovabili
- trasmittanti
- sovrapponibili
- a basso spessore
- impermeabili
- decorativi
- antiscivolo
- personalizzabili
- adatti a condizioni estreme
- infiniti campi di applicazione

SETTORI DI APPLICAZIONE:
EDILIZIA RESIDENZIALE,
EDILIZIA COMMERCIALE,
EDIFICI PUBBLICI, INDUSTRIA,
RIMESSAGGIO, SPA, HOTEL
E CENTRI BENESSERE

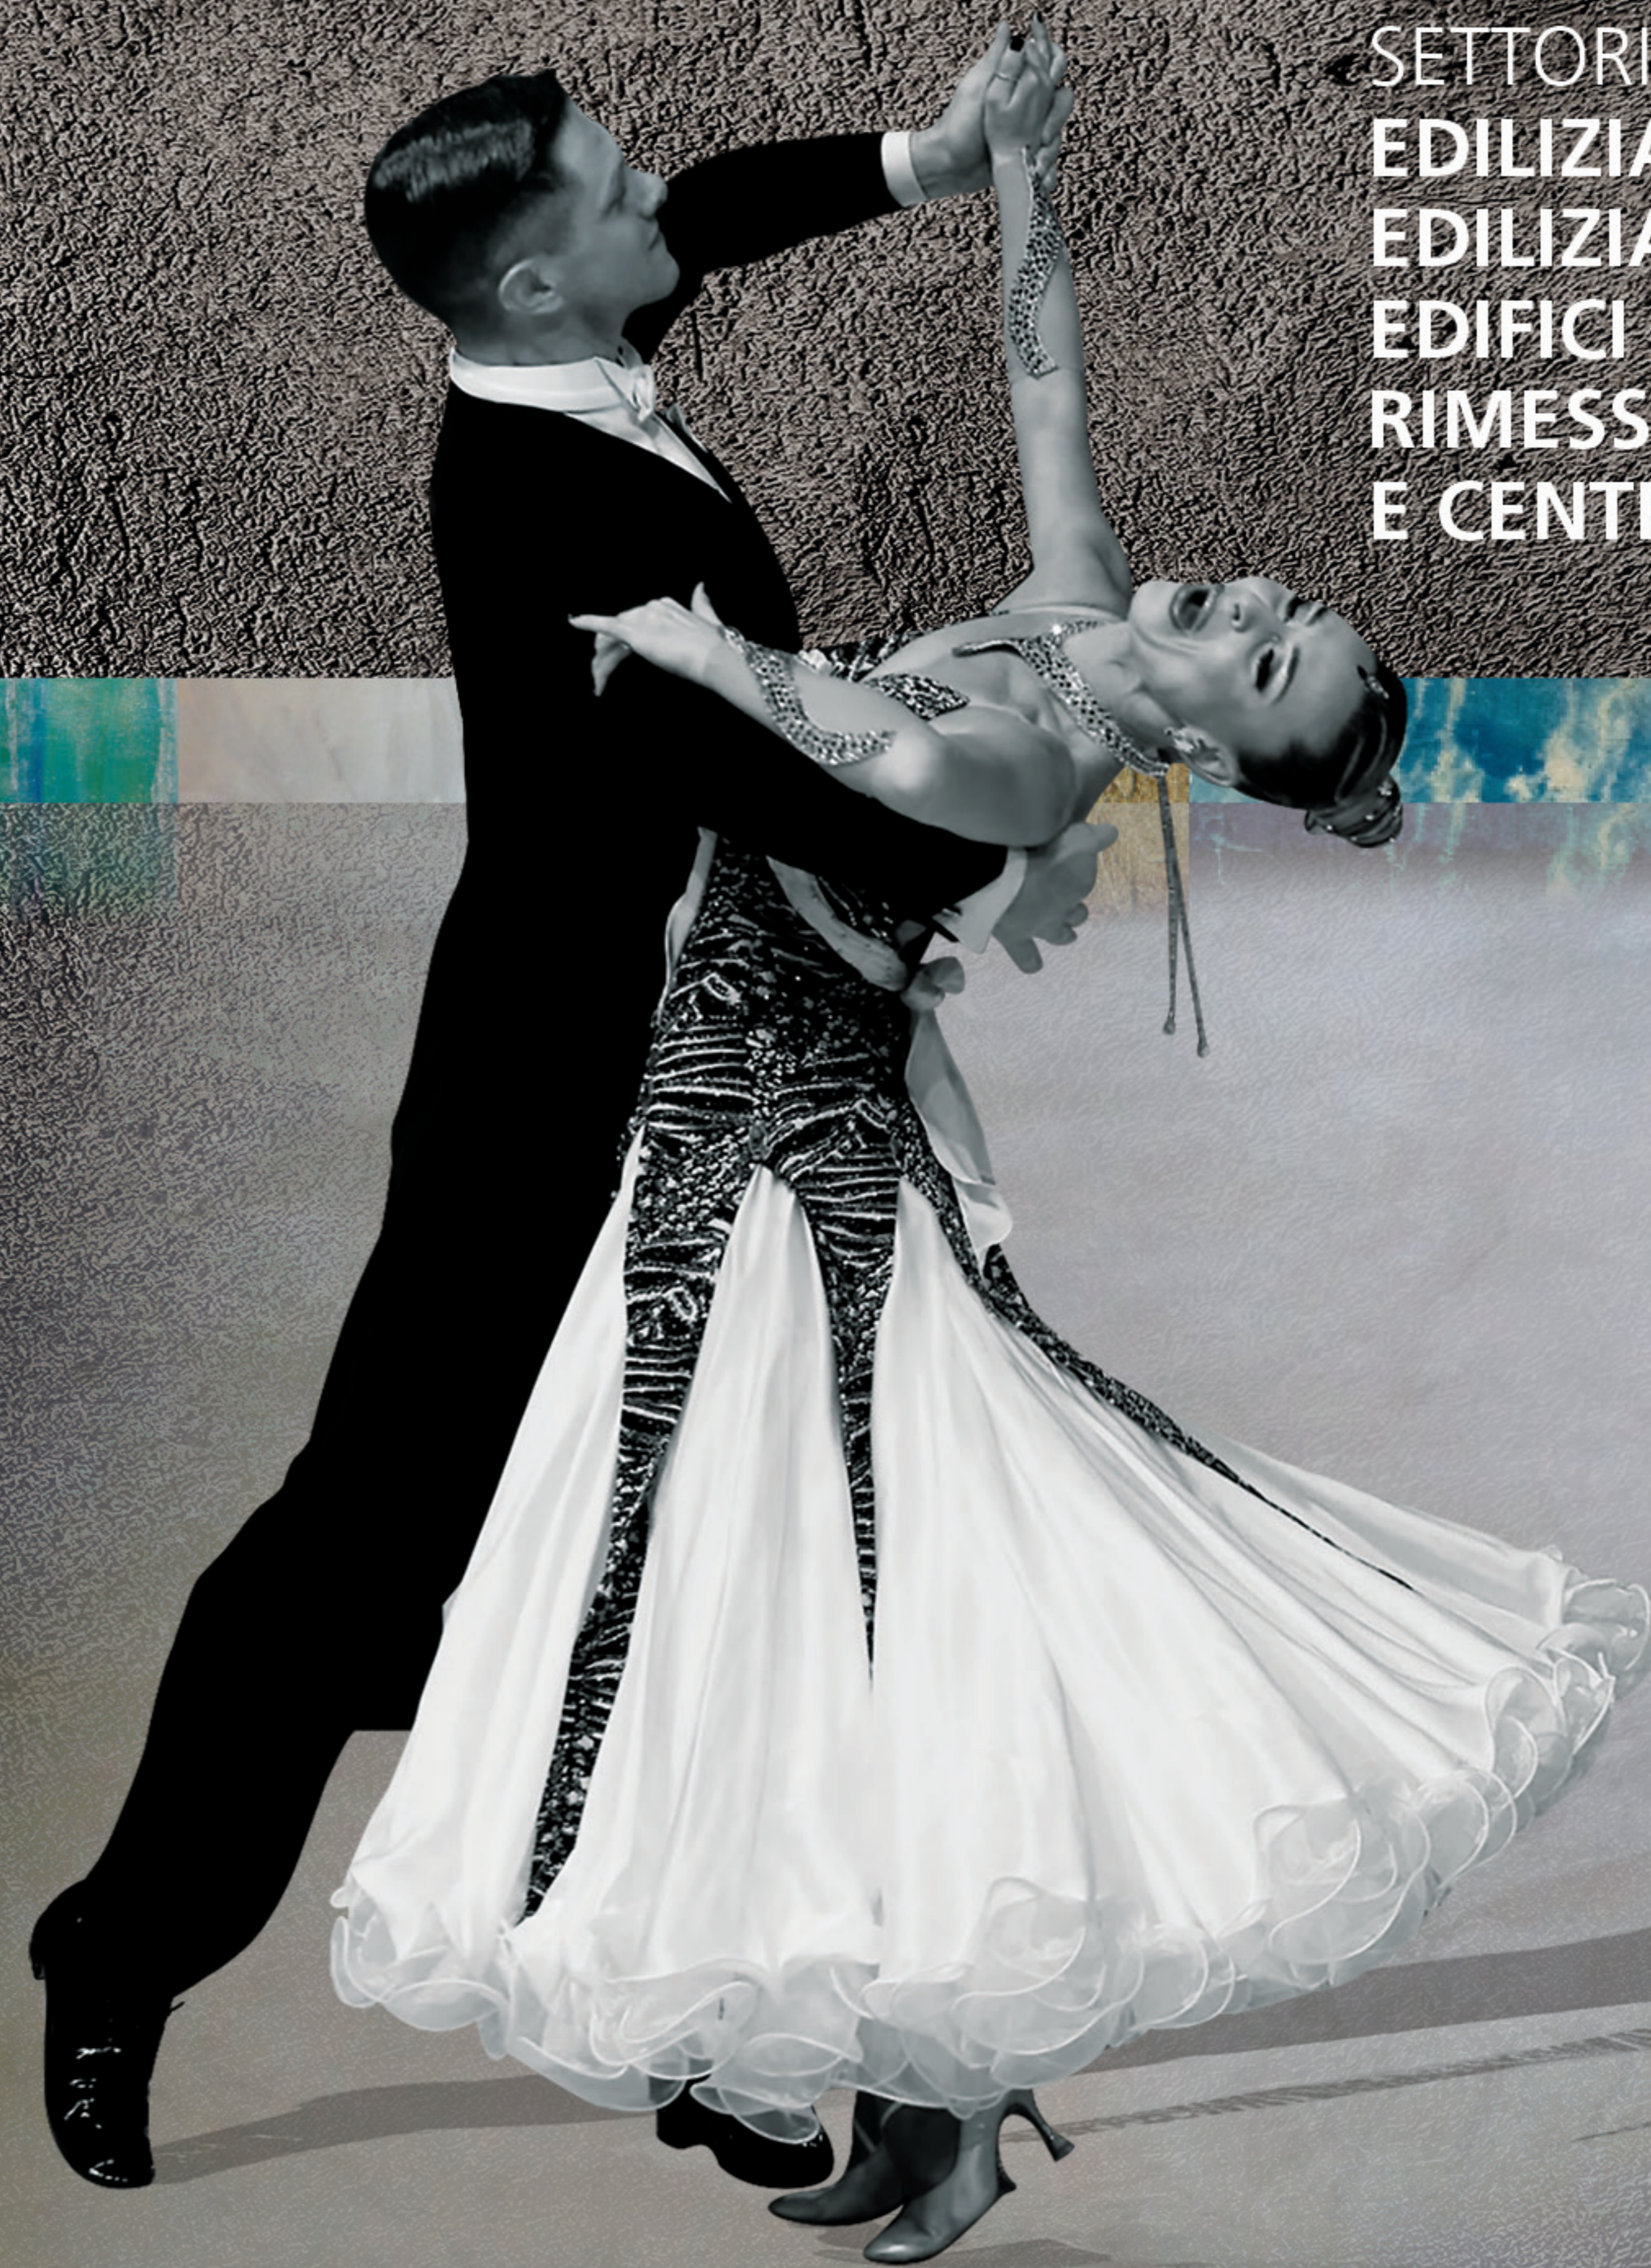

PRIMER

KEY LATTIK.....	98
TECNO FIX.....	99

RASANTI

KRILITE.....	100
COLAPAV.....	100
RETE SOTTILE.....	101

FINITURE PROTETTIVE

KEY FIX PO.....	102
KEY FIX PL.....	102
KEY LUX.....	103

SBERNA

smart materials since 1973

SBERNA

smart materials since 1973

LINEA
TECNICA
MATERICA

Linea tecnica materica

PRIMER



KEY LATTIK

LATTICE SINTETICO

Composizione: a base di resine in dispersione acquosa.
Colore bianco.

IMPIEGO: per migliorare l'adesione, la flessibilità e la resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici nelle malte e rasanti cementizi.

CONSUMO E/O RESA	vedi scheda tecnica
DILUIZIONE	vedi scheda tecnica
CONFEZIONE	Kg 1, 5, 10
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra

**SBERNA**

smart materials since 1973

LINEA
TECNICA
MATERICA

Linea tecnica materica

PRIMER



TECNO FIX

PRIMER QUARZATO AD ELEVATA ADESIONE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa, sabbia quarzosa e speciali additivi.

Colore beige.

IMPIEGO: per superfici non assorbenti o ceramiche.

CONSUMO E/O RESA	da 0,15 a 0,30 kg/m ²
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONFEZIONE	secchio da kg 5
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra



RASANTI



KRILITE

RASANTE PER PAVIMENTI E PARETI

Composizione: a base di quarzo, cemento, resine e additivi.

Colore bianco.

IMPIEGO: rasante monocomponente per pavimenti e pareti.

SPESSORE	2-3 mm
CONSUMO E/O RESA	da 1,4 a 1,6 kg/m²/mm
CONFEZIONE	sacco da kg 20 su bancale da sacchi 40
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra



COLAPAV

CEMENTO-RESINA AUTOLIVELLANTE

Composizione: a base di speciali cementi, sabbia silicea e additivi.


Colore bianco o grigio.

IMPIEGO: rasante in cemento-resina autolivellante a presa rapida per pavimenti ad effetto industriale.

GRANULOMETRIA	0/0,5 mm
CONSUMO E/O RESA	1,6 kg/m²/mm
CONFEZIONE	sacco da kg 25 su bancale da sacchi 40
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



RASANTI

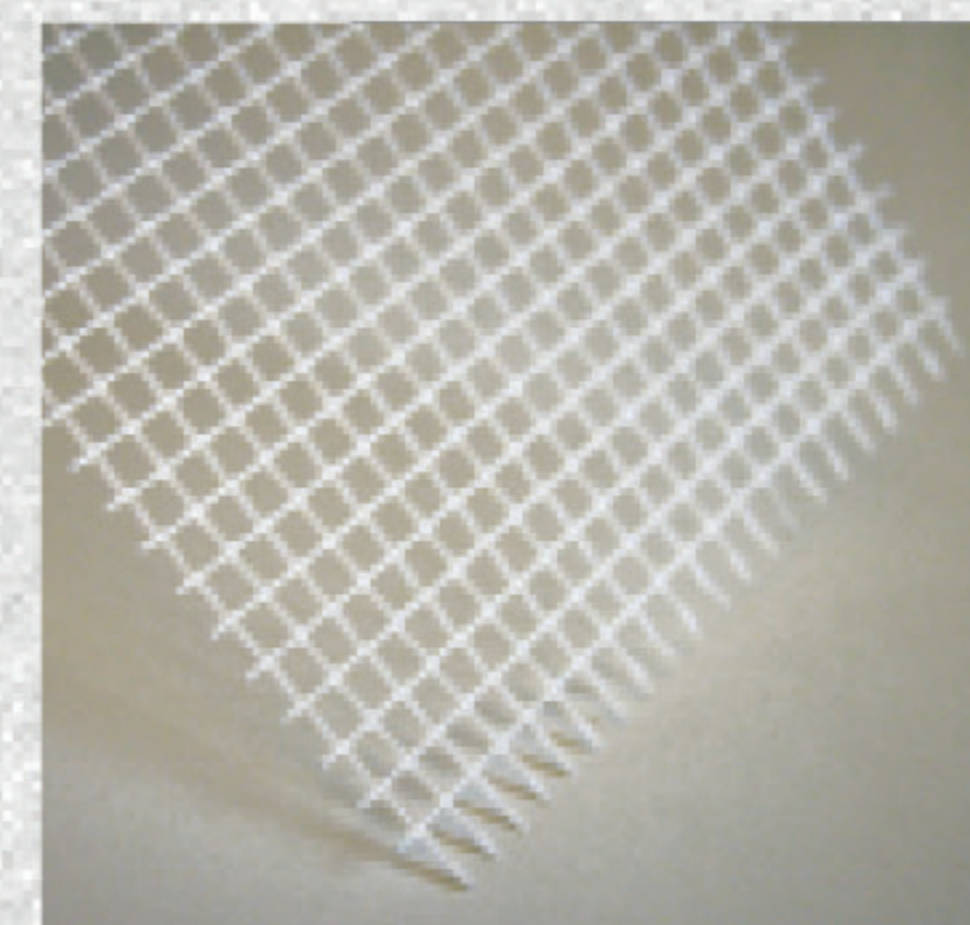

RETE SOTTILE

RETE IN FIBRA DI VETRO

Colore bianco.

IMPIEGO: da annegare nel rasante KRILITE o COLAPAV.

CONFEZIONE	rotolo di rete lunghezza 100 m , larghezza 1 m
------------	---



FINITURE PROTETTIVE



A - Kg 4,15

B - Kg 0,85

KEY FIX PO

FINITURA BI-COMPONENTE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa e indurente.

Colore trasparente.

IMPIEGO: finitura bi-componente opaca da applicare su KRILITE o COLAPAV

CONSUMO E/O RESA	da 0,12 a 0,15 kg/m ²
CONFEZIONE	Secchiello A+B da kg 5
DILUIZIONE	da non diluire
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



A - Kg 4,15

B - Kg 0,85

KEY FIX PL

FINITURA BI-COMPONENTE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa e indurente.

Colore trasparente.

IMPIEGO: lucida da applicare su KRILITE o COLAPAV

CONSUMO E/O RESA	da 0,12 a 0,15 kg/m ²
CONFEZIONE	Secchiello A+B da kg 5
DILUIZIONE	da non diluire
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



FINITURE PROTETTIVE



A - Kg 3,5

B - Kg 1,5

KEY LUX

FINITURA BI-COMPONENTE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa e indurente.

Colore trasparente.

IMPIEGO: finitura bi-componente lucida per interni da applicare su KRILITE o COLAPAV

CONSUMO E/O RESA	da 0,1 a 0,2 kg/m ² / mano
CONFEZIONE	Secchiello A+B da kg 5
DILUIZIONE	da 20% a 30% con acqua
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra

