

linea
**TECNICA
MATERICA**

prodotti per pavimenti e
rivestimenti monolitici hi-tech

I rivestimenti monolitici consentono di personalizzare ogni ambiente, rendendolo davvero unico.

Prodotti innovativi per creare pavimenti e rivestimenti uniformi senza fughe, ottenendo un effetto visivo di grande impatto, ma soprattutto altissima resistenza con pochi millimetri di spessore.

Le prestazioni tecniche rischiano di passare inosservate rispetto alle doti estetiche che permettono di spaziare dall'estrema ricchezza decorativa e cromatica alla purezza di effetti lucidi e finiture trasparenti. Nessun altro materiale consente di avere così tanti pregi in una sola superficie.

Le caratteristiche altamente tecnologiche di questi materiali ne consentono l'uso anche in ambienti ad alto tasso di umidità (bagno, cucina, centri benessere) o di sollecitazione meccanica (industria, rimessaggio, spazi pubblici). Ideali per applicazioni in ambito residenziale anche su pavimenti preesistenti senza necessità di demolizioni.

Sono dei composti premiscelati pronti all'uso, che possono essere addizionati con pigmenti o minerali o altro per personalizzare il risultato.

Possono essere anche applicati a strati, utilizzando l'ultimo come mano di finitura. Si può creare un rivestimento uniforme su qualsiasi superficie (parete, pavimento, mobile, ecc.) senza fughe, ottenendo un effetto visivo di grande impatto.


I vantaggi di questi materiali

- atossici
- esteticamente pregevoli
- resistenti
- versatili
- igienici
- rinnovabili
- trasmittanti
- sovrapponibili
- a basso spessore
- impermeabili
- decorativi
- antiscivolo
- personalizzabili
- adatti a condizioni estreme
- infiniti campi di applicazione

SBERNA

smart materials since 1973

SETTORI DI APPLICAZIONE:
EDILIZIA RESIDENZIALE,
EDILIZIA COMMERCIALE,
EDIFICI PUBBLICI, INDUSTRIA,
RIMESSAGGIO, SPA, HOTEL
E CENTRI BENESSERE

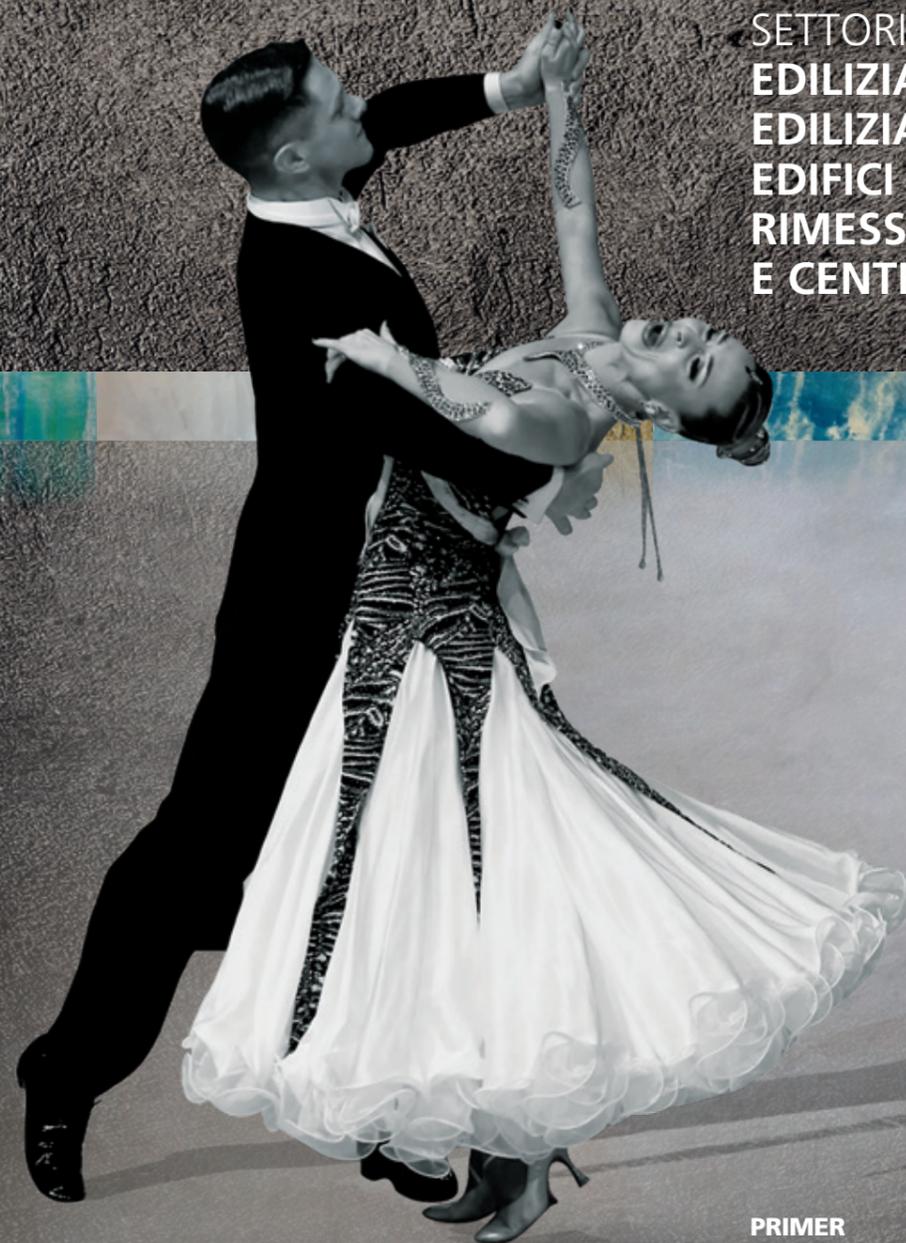

PRIMER

KEY LATTIK	112
TECNO FIX	112

RASANTI

QUARZONITE 1 GR + QUARZONITE 2	113
COLAPAV	113
KRILITE	114
RETE SOTTILE	114

FINITURE PROTETTIVE

KEY FIX PO	115
KEY FIX PL	115
KEY LUX	116

PITTURE/VERNICI

TECHNO TILE W	117
---------------------	-----

SBERNA

linea Tecnica Materica

Linea
**TECNICA
MATERICA**

PRIMER



KEY LATTIK

LATTICE SINTETICO

Composizione: a base di resine in dispersione acquosa.

Colore: Bianco

IMPIEGO: primer per fondi in cemento. Per migliorare l'adesione, la flessibilità e la resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici nelle malte e rasanti cementizi.

CONSUMO E/O RESA	vedi scheda tecnica
DILUIZIONE	vedi scheda tecnica
CONFEZIONE	Kg 1, 5, 10
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra



TECNO FIX

PRIMER QUARZATO AD ELEVATA ADESIONE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa, sabbia quarzosa e speciali additivi.

Colore: Beige

IMPIEGO: per superfici non assorbenti o ceramiche.

CONSUMO E/O RESA	da 0,15 a 0,30 kg/m ²
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONFEZIONE	secchio da kg 5
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra

**SBERNA**

linea Tecnica Materica

Linea
**TECNICA
MATERICA**

RASANTI



QUARZONITE 1 GR + QUARZONITE 2


RESINA BICOMPONENTE CEMENTIZIA

Composizione: a base di cemento, quarzo, resine e additivi.

Colore: Bianco minerale

IMPIEGO: rasante bicomponente per pavimenti e pareti.

GRANULOMETRIA	0/0,5 mm
CONSUMO E/O RESA	da 1,4 a 1,6 kg/m ² /mm
CONFEZIONE	sacco da kg 25 su bancale da sacchi 40
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13813

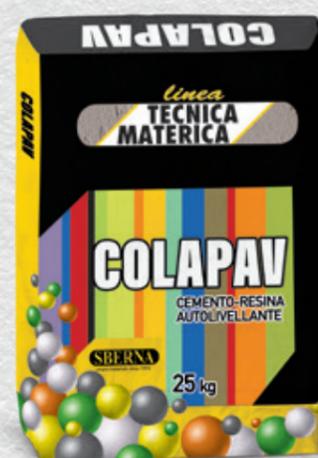

COLAPAV

CEMENTO-RESINA AUTOLIVELLANTE

Composizione: a base di speciali cementi, sabbia silicea e additivi.

Colore: Bianco o grigio

IMPIEGO: rasante in cemento-resina autolivellante a presa rapida per pavimenti ad effetto industriale.

GRANULOMETRIA	0/0,5 mm
CONSUMO E/O RESA	1,6 kg/m ² /mm
CONFEZIONE	sacco da kg 25 su bancale da sacchi 40
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13813



SBERNA

linea Tecnica Materica

linea
**TECNICA
MATERICA**

RASANTI



KRILITE

RASANTE PER PAVIMENTI E PARETI

Composizione: a base di quarzo, cemento, resine e additivi.

Colore: Bianco

IMPIEGO: rasante monocomponente per pavimenti e pareti.

SPESSORE	2-3 mm
CONSUMO E/O RESA	da 1,4 a 1,6 kg/m ² /mm
CONFEZIONE	sacco da kg 20 su bancale da sacchi 40
CONSERVAZIONE	12 mesi in confezione integra
MARCATURA CE	UNI EN 13813

**SBERNA**

linea Tecnica Materica

linea
**TECNICA
MATERICA**

FINITURE PROTETTIVE



A - Kg 4,15

B - Kg 0,85

KEY FIX PO

FINITURA BI-COMPONENTE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa e indurente.

Colore: Trasparente

IMPIEGO: finitura bi-componente opaca da applicare su KRILITE o COLAPAV

CONSUMO E/O RESA	da 0,12 a 0,15 kg/m ²
CONFEZIONE	Secchiello A+B da kg 5
DILUIZIONE	da non diluire
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra




RETE SOTTILE

RETE IN FIBRA DI VETRO

Colore: Bianca

IMPIEGO: da annegare nel rasante KRILITE o COLAPAV.

CONFEZIONE	rotolo di rete lunghezza 100 m, larghezza 1 m
------------	--



A - Kg 4,15

B - Kg 0,85

KEY FIX PL

FINITURA BI-COMPONENTE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa e indurente.

Colore: Trasparente

IMPIEGO: lucida da applicare su KRILITE o COLAPAV

CONSUMO E/O RESA	da 0,12 a 0,15 kg/m ²
CONFEZIONE	Secchiello A+B da kg 5
DILUIZIONE	da non diluire
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra



SBERNA

linea Tecnica Materica

linea
**TECNICA
MATERICA**

FINITURE PROTETTIVE



A - Kg 3,5

B - Kg 1,5

KEY LUX

FINITURA BI-COMPONENTE

Composizione: a base di speciali resine in emulsione acquosa e indurente.

Colore: Trasparente

IMPIEGO: finitura bi-componente lucida per interni da applicare su KRILITE o COLAPAV

CONSUMO E/O RESA	da 0,1 a 0,2 kg/m ² / mano
CONFEZIONE	Secchiello A+B da kg 5
DILUIZIONE	da 20% a 30% con acqua
CONSERVAZIONE	6 mesi in confezione integra

**SBERNA**

linea Tecnica Materica

linea
**TECNICA
MATERICA**

PITTURE/VERNICI



TECHNO TILE W

PITTURA AD ALTISSIMO AGGRAPPO PER CERAMICA

Colore: Bianca

IMPIEGO: come pittura per coprire vecchie ceramiche a parete.

CONSUMO E/O RESA	da 0,1 a 0,3 kg/m ² / mano
CONFEZIONE	Secchiello da kg 5
DILUIZIONE	massimo 5%
CONSERVAZIONE	3 mesi in confezione integra

